

DuuriPro-lattiatunnisteiden asettelu ja asennus

Ohjauslista

Lattiatunnisteet asennetaan kaikille kulkureiteille. 90 asteen kulmissa kannattaa käyttää kulmakappaletta. Vinot risteymäkohdat tehdään sahaamalla lista tarvittavaan kulmaan jiraamalla.

Ohjauslista 7093005-R on valmistettu AISI 304-luokan ruostumattomasta teräksestä ja se soveltuu sisäkäyttöön. Tilauksesta on saatavana lisäksi ulkokäyttöön soveltuvaa AISI 316-luokan ruostumattomasta teräksestä valmistettua ohjauslistaa.

Ohjauslistojen- ja kulmakappaleiden asennus

Ohjauslistat ja kulmapalat kiinnitetään alustaan liimalla. Liimaksi valitaan teräkselle ja lattiapinnan materiaalille soveltuva epoksi- tai patruunaliima, jolla on voimakas alkutartunta sekä korkeat lujuusarvot.


Lista katkaistaan rautasahalla, kulmahiomakoneella käyttämällä $S=0,8$ mm RST-laikkaa tai tarkoitukseen soveltuvalla katkaisusirkkelillä. Listojen jatkokset, risteymäkohdat sekä pätekohdat vahvistetaan ylimääräisellä ruuvilla. Tätä varten listaan porataan asennusvaiheessa senkattu ruuvien reikä.

Pyöreät lattiatunnisteet portaiden ylä- ja alapäihin

Pyöreitä lattiatunnisteita asennetaan portaiden ylä- ja alapäihin 3–6 riviä 10 cm välein, porrasta lähin rivi tulee 50 cm päähän portaasta. Lattiatunnisteet on valmistettu sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvasta AISI 316-luokan ruostumattomasta teräksestä.

Pyöreät lattiatunnisteet ohjauslistan risteymäkohtiin

Kulkusuunnan haarautumis- ja risteyskohtiin, esteettömän reitin aloitus- ja päättymiskohtiin sekä 90 asteen tai sitä jyrkempiin käännoiksiin asennetaan esteettömän reitin pintamateriaalista eroava ja tuntuun perustuva huomiomerkintä, joka tehdään pyöreistä ohjaustunnisteista.

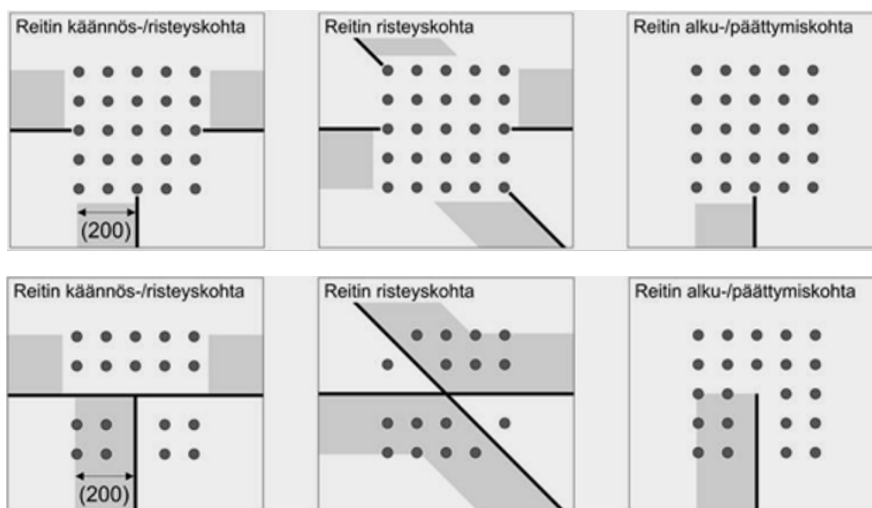

Esimerkkejä sisätilassa olevan esteettömän reitin käänös-, ristey-, alku-, ja päättymiskohdista, kun esteetön reitti on merkitty 29 mm ohjauslistalla.

Pyöreiden lattiatunnisteiden asennus

Pyöreän lattiatunnisteen tappia varten porataan asennusreikä 5 mm poranterällä ja lattiatunniste kiinnitetään liimalla. Liimaksi valitaan teräkselle ja lattiapinnan materiaalille soveltuva epoksi- tai patruunaliima, jolla on voimakas alkutartunta sekä korkeat lujuusarvot. Reiät porataan esim. kova-levystä valmistetun poraussapluunan avulla, johon mitataan tarkasti reikien paikka 10 cm välein.